
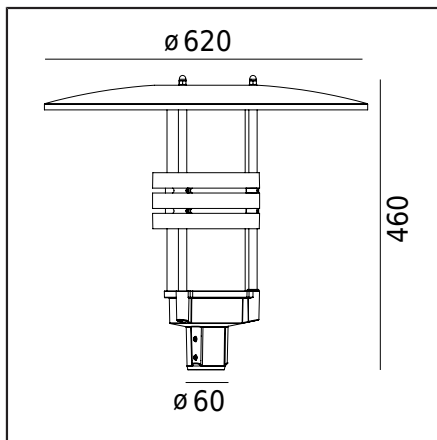


Karta Produktu VISBY 575



Typ Oprawy

Oprawa słupowa.
Światło obrotowo-symetryczne.
Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Oprawa na wymienne źródło światła typu: lampa HIT-CE o trzonku G12.
Źródło światła należy dokupić oddzielnie.
Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.
Uszczelka silikonowa.
Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm.
Skład zestawu:
art. 575- oprawa oświetleniowa
art .6013 - dach Visby
Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).
Lampa G12, statecznik elektroniczny
Oprawa nieściemnialna.
Waga oprawy netto: 1,9kg
Powierzchnia boczna oprawy 0,086m²

Kolory standardowe

Aluminium, Grafitowy

Dane techniczne

Lampa G12	HIT-CE
Moc źródła światła	70W
Strumień źródła światła	~ 7800lm
Sprawność źródła światła	111,4lm/W
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

- 3005xx0009 Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76.
- 7660xx0009 Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76.
- 7662ZX0009 Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A.
- 7664ZX0009 Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.

Polecane źródła światła

Philips Master Colour CDM-T 70W G12
Osram Powerball HCI-T 70W G12

Części zamienne

- 06560000 Klosz.
- 46100003 Statecznik elektroniczny.

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
575AL0310	ALUMINIUM	9006
575GR0310	GRAFITOWY	7016