


# Karta Produktu VISBY 576

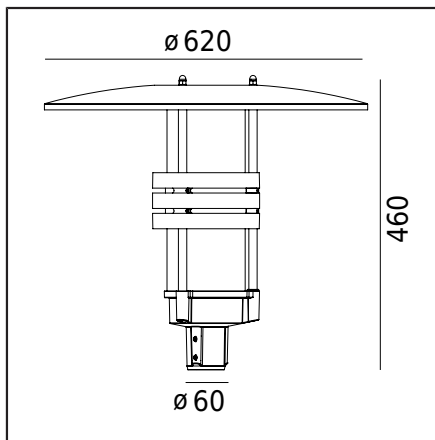

## Typ Oprawy

Oprawa słupowa.

Światło obrotowo- symetryczne (kombinacja pośrednie/bezpośrednie).

Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

## Informacje o oprawie

Oprawa wyposażona w wymienne źródło światła typu moduł LED, który zapewnia trwałość i optymalny rozsył światła, przy zachowaniu stosunkowo niskiego zużycia energii.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm.

Skład zestawu:

art. 576- oprawa oświetleniowa

art .6013 - dach Visby

Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).

Możliwość sterowania modułami LED (zał./wył.): świecenie modułu górnego i dolnego,

lub tylko modułu górnego (światło pośrednie, 3000lm/30,4W),

lub tylko modułu dolnego (światło bezpośrednie, 2000lm/18,8W).

Moduł LED zintegrowany AC.

Oprawa nieściemnialna.

Waga oprawy netto / brutto: 7,35kg / 8.99kg

Powierzchnia boczna oprawy 0,086m<sup>2</sup>

## Kolory standardowe

Aluminium, Grafitowy

## Dane techniczne

2 Moduły LED	Osram PL-CUBE-AC-2000-830-230V-G3 / PL-CUBE-AC-3000-830-230V-G3
Moc źródła światła	49,2W
Moc oprawy	49,2W
Strumień źródła światła	5000lm
Strumień świetlny oprawy	2722lm
Sprawność źródła światła	55,3lm/W
Barwa / chromatyczność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	<b>A+</b>
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

**B 10A: 9 B 16A: 15 C 10A: 15 C 16A: 26**

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

**3005xx0009** Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76.

**7660xx0009** Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76.

**7662ZX0009** Złącze słupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A.

**7664ZX0009** Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.

## Części zamienne

0905760100 Zestaw elektryczny.

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
<b>576AL0313</b>	ALUMINIUM	9006
<b>576GR0313</b>	GRAFITOWY	7016